

arauco
DECOFAZ

Diseñado para uso interior O EXTERIOR PROTEGIDO

Revestimiento de alto estándar, que ofrece la calidez y naturalidad de la madera sin nudos, combinada con su excelente apariencia y posibilidades de terminación.

- ⇒ MADERA CEPILLADA Y SIN NUDOS
- ⇒ PROPORCIONA AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
- ⇒ TERMINACIÓN CÁLIDA Y ACOGEDORA

www.arauco.com



carbono neutral

arauco

www.arauco.com

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Cepillada y sin nudos.
- Contenido de humedad: 10% promedio.
- Producto de calidad uniforme.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Disponible en dos diseños: Clásico y Moderno.
- Terminación cálida y acogedora.
- Se puede teñir o barnizar.
- Fácil de instalar.
- Proporciona aislación térmica y acústica.
- DECOFAZ Moderno, se puede curvar.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimiento de muros y cielos.
- Muebles y decoración de interiores.

RECOMENDACIONES

- DECOFAZ está diseñado para uso interior o exterior protegido.
- Se recomienda acondicionar el producto durante 48 horas (mínimo) en el lugar de instalación.
- Es muy importante dejar juntas de dilatación en pisos, cielos y encuentros de muros (Fig. 2). Asimismo, considerar 2 mm de separación entre piezas. Es especialmente crítico en paños de grandes dimensiones.

- En estructuras de madera, albañilería u hormigón, se debe instalar un cadeneteado base, separado como máximo cada 40 cm, según la dirección de instalación del DECOFAZ (Fig. 1). Usar MSD Terminación de 2 x 2 en estructuras de madera o 1 x 2 en albañilería.
- Fijar al cadeneteado, cuidando que las piezas queden niveladas y aplomadas.
- Al revestir en forma vertical, comience en una esquina, dejando el macho hacia afuera, y si se dispone horizontalmente, comience de abajo hacia arriba. La primera pieza debe quedar totalmente horizontal o vertical; se aconseja el uso de un nivel (Fig. 4). Instalar las siguientes piezas, calzando la hembra con la ayuda de un taco de madera (Fig. 5).
- Para fijar, usar puntas de 1 1/2 como mínimo o clavos en T, aplicados en forma diagonal en la esquina del macho (Fig. 3). Alternativamente, utilizar un adhesivo elastomérico para pegar madera con madera u hormigón.

TERMINACIÓN


- Se puede teñir o barnizar antes o después de la instalación.
- Es necesario sellar las piezas por la trascara para aumentar la estabilidad.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto bajo techo, apilando de manera horizontal sobre listones separados a 80 cm, idealmente cubierto, para evitar que se ensucie o dañe por golpes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Denominación	Escuadrias			Avance lateral mm	Paquete unidades	Peso pieza	
	espesor mm	ancho mm	largos* m			kg/m	kg/m
Clásico	13	82	2,13 / 2,44 / 3,05 / 3,66	77,2	10	0,45	0,51
Moderno	7	58	2,13 / 2,44 / 3,05 / 3,66	53	12	0,36	0,41

Clásico

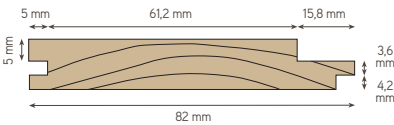

Moderno




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Fig. 5



* Consulte con su proveedor por otros largos a pedido.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.