

# DECK

Piso para terrazas de madera de Pino Radiata impregnada, cepillada y de cantos redondeados.

## RESISTENTE A LA ACCIÓN DE HONGOS E INSECTOS

PRODUCTO DE CALIDAD UNIFORME

CEPILLADA Y DE CANTOS REDONDEADOS

IMPREGNACIÓN CERTIFICADA

IMPREGNACION CERTIFICADA

### Características

- Madera de Pino Radiata.
- Producto impregnado con CCA (Cobre, Cromo, Arsénico) con una retención de 4 kg-ox/m<sup>3</sup>, de acuerdo a la norma chilena NCh 819 para los grupos de riesgo R1, R2 y R3.
- Madera en estado verde.
- Cepillada y de cantos redondeados.
- Producto de calidad uniforme.
- Cada pieza tiene un timbre que identifica el producto.

### Ventajas del Producto

- Cantos redondeados.
- Resistente a la acción de hongos e insectos.
- Impregnación certificada.

### Principales aplicaciones

- Cubierta de terrazas que no estén en contacto directo con el suelo.

### Recomendaciones

- Se recomienda dejar una distancia máxima de 41 cm entre apoyos
- Dejar una separación de al menos 5 mm entre piezas. Puede usar un elemento de ese espesor como guía. Cada 4 piezas, verificar que la distancia que ha cubierto es la misma y corregir en las tablas siguientes si fuera necesario.
- Utilice tornillos galvanizados de 3 1/2". En el mercado hay disponibles tornillos especialmente diseñados para este propósito.
- Para atornillar, comience por un extremo y avance hasta el siguiente. Coloque 2 tornillos en los extremos y 1 ó 2 en los travesaños intermedios.
- En caso que sea necesario, unir piezas a lo largo, hacerlo alternadamente.
- Las tablas no deben sobresalir más de 30 cm del apoyo del borde.

### Terminación


- En el mercado hay una amplia variedad de protectores para madera especialmente formulados para pisos de terraza. Aplicar según las indicaciones del fabricante.
- Se recomienda usar productos con tintes, para mayor protección a los rayos UV.
- No se recomienda usar barnices formadores de película.

### Almacenamiento

- Almacenar la madera de manera horizontal y apoyada sobre tres listones, protegida del sol y la lluvia.

### Especificaciones Técnicas

Denominación	Escuadrias			Paquete unidades	Peso Pieza kg
	espesor mm	ancho mm	largo m		
11/2x4	33	94	3,2	160	5,88

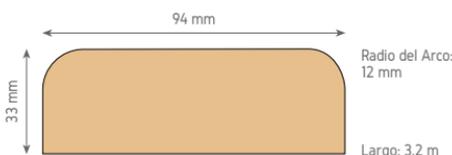

**Nota:** NCh 2824 Unidades, dimensiones y tolerancias.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Inscríbete y descarga útil contenido  
[araucosoluciones.com](http://araucosoluciones.com)

Síguenos en:



» Proyectos  
 » Serie Cómo Hacer  
 » Newsletter