


Panel LED Redondo Embutido



Panel LED Redondo Embutido 12W

3.000K
1.000 lm
120°
30.000 hrs

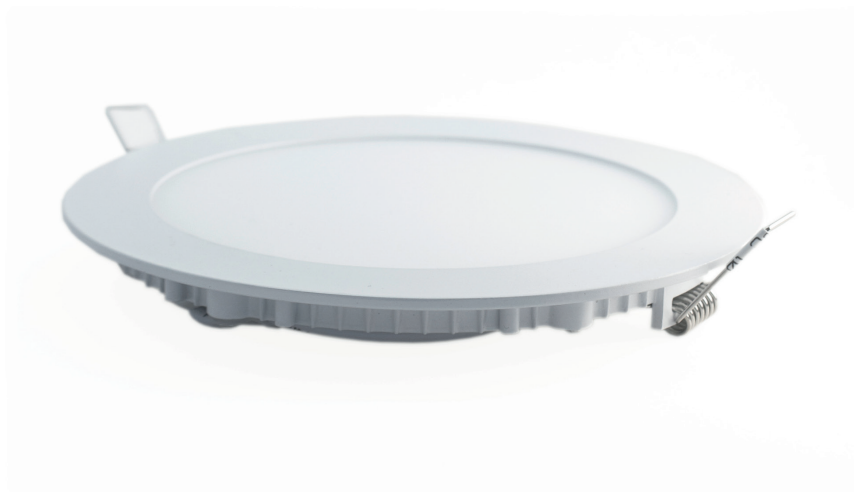

Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Embutido 12W



Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

Características generales

- Iluminación_ uniforme
- Material_ aluminio
- Tipo de led_ SMD2835
- Flujo luminoso_ 1.000 lm.
- Ángulo_ 120°
- Color del cuerpo_ blanco
- Vida útil_ 30.000hrs.
- Instalación_ embutido

Fotometría

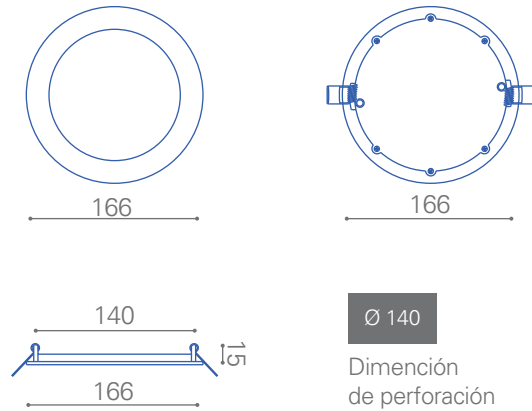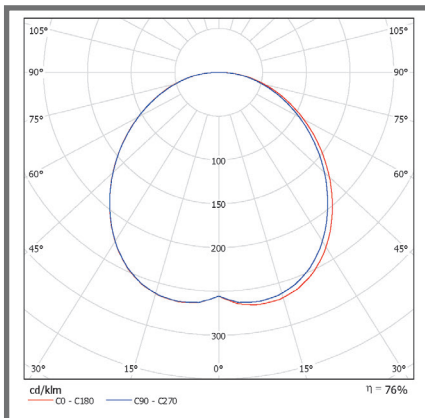

Variables


50400012

12W

3.000K

100-240V AC

Incluye




Driver Megabright

F.P._>0.95
THD_<15%


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI
80

IP44



RoHS

CE

F

